

# Yachidamo Oil

## Инструкция по нанесению Yachidamo Decking

Для террас, фасадов, мебели  
и тонирования деревянных изделий



Yachidamo Decking — натуральное масло для окрашивания и защиты древесины.

Подчёркивает текстуру, придаёт благородный оттенок и надёжно защищает от влаги, ультрафиолета и атмосферных воздействий.

Идеально подходит для наружных деревянных поверхностей, а также для деревянных изделий внутри помещения, когда важен натуральный и безопасный состав.

### Где применять



Снаружи:  
террасы, фасады,  
садовая мебель



Внутри:  
лестницы, столешницы,  
мебель, панели



Натуральный состав ·  
Безопасно для дома



#### Важно

Если Yachidamo Decking используется внутри помещения на поверхностях с механической нагрузкой — полы, ступени, столешницы, рабочие поверхности — после минимум 2 слоёв Decking обязательно нанесите финишный слой **Yachidamo Interior Wax** и отполируйте войлочным кругом. Это повышает стойкость покрытия и упрощает дальнейшую реставрацию.




# Подготовка и условия нанесения



## 01 Подготовка древесины

- Очистите поверхность от грязи, пыли, грибка, плесени и старых покрытий.
- Отшлифуйте древесину по направлению волокон абразивом P100–P150.
- Перед нанесением древесина должна быть сухой.
- Влажность древесины — не более 18%.

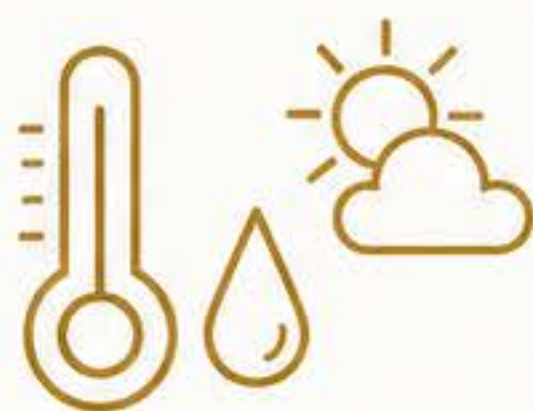

## 02 Условия нанесения

- Температура воздуха и поверхности: от +10 °C до +30 °C.
- Влажность воздуха — не выше 80%.
- Работайте в тени или в сухую пасмурную погоду.
- Исключите дождь, заморозки и сильное переувлажнение в течение 48 часов после нанесения.



### Важно

Ключ к красивому покрытию: чистая, сухая и правильно отшлифованная древесина.



# Yachidamo Oil

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ YACHIDAMO DECKING

## 03

### Нанесение масла



- Тщательно перемешайте масло перед применением.
- Наносите кистью, щёткой или ветошью тонким слоем по направлению волокон.
- Через 15–30 минут удалите излишки сухой безворсовой тканью.
- Не допускайте образования липкой плёнки.



15–30  
МИНУТ

## 04

### Повторное нанесение



- При необходимости через 12–24 часа нанесите 2-й слой тем же способом.
- Каждый слой должен полностью впитаться и высохнуть.
- Второй слой помогает получить более насыщенный цвет и усиленную защиту.



12–24  
ЧАСА

## Сценарии применения



Наружные поверхности —  
обычно 1–2 слоя



Внутренние декоративные  
изделия — 1–2 слоя для  
придания цвета



Поверхности с нагрузкой  
внутри помещения —  
2 слоя **Decking** +  
финишный слой **Interior Wax**

### Если поверхность внутри помещения подвержена нагрузке



**2 слоя**  
Yachidamo Decking



**1 финишный слой**  
Yachidamo Interior Wax



полировка  
войлочным кругом



Рекомендуется для полов, ступеней, лестниц, столешниц и рабочих поверхностей. Такое решение повышает износостойкость покрытия и облегчает будущую реставрацию.

### Сушка и уход



- Поверхностное высыхание — 12–24 часа.
- Полная полимеризация — до 7 дней.
- Уход — мягкая влажная уборка без агрессивной химии.
- Повторная обработка — по мере выцветания или износа покрытия.



### Меры предосторожности

Пропитанные маслом тряпки храните в воде или утилизируйте безопасным способом. Существует риск самовоспламенения.

### Результат



Глубокое проникновение



Защита от воды, УФ и грибка



Шелковисто-матовый финиш



Тёплый оттенок древесины



Лёгкая реставрация при системе с Interior Wax